

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 26 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Уличная поворотная IP камера KDM-A6839A с 2 мегапиксельной матрицей

- Поворотный механизм PTZ
- Разрешение 2 Мпкс - 1920x1080!
- P2P для просмотра с телефона
- Матрица Panasonic
- Новейшая прошивка 2018 года

Цена от 1 штуки
8129 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Уличная поворотная IP камера KDM-A6839A с 2 мегапиксельной матрицей

- Поворотный механизм PTZ
- Разрешение 2 Мпкс - 1920x1080!
- P2P для просмотра с телефона
- Матрица Panasonic
- Новейшая прошивка 2018 года

Цена от 1 штуки
9186 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.8

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/kamera-ip-kdm-6839a.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

2-х мегапиксельная уличная поворотная IP-камера KDM-A6839A предназначена для использования на открытом пространстве в составе системы цифрового IP видеонаблюдения, а также в качестве самостоятельного устройства. Камера имеет класс защиты IP65, что обеспечивает защиту от любых погодных условий.

Современная технология P2P позволит получать картинку с камеры без использования «белого» IP адреса и просматривать видео на компьютере или смартфоне. Поддержка стандарта ONVIF позволит подключить IP камеру KDM-A6839A к [IP видеорегистратору](#) или программному комплексу с поддержкой данной технологии.



Выделенные IP-адреса и настройки роутера НЕ НУЖНЫ!

Уникальная особенность камеры позволяет быстро получить к ней доступ по ее уникальному номеру. Не нужно подключать внешний статический IP-адрес! Не нужно настраивать роутер! Просто устанавливаете на свой компьютер или мобильный телефон бесплатную программу, вводите ID-номер камеры и видите, что она снимает. **И все это из любой точки мира!**

- [периметральная система видеонаблюдения](#)
- [видеонаблюдение IP-камера](#)
- [система видеонаблюдения за диспетчерской](#)
- [система автономного видеонаблюдения для дачи](#)
- [готовая система видеонаблюдения](#)
- [аналогово цифровые системы видеонаблюдения](#)
- [стоимость системы видеонаблюдения на 4 камеры](#)
- [система видеонаблюдения 5 камер](#)
- [фотоловушка в лесу](#)

Двухмегапиксельная матрица обеспечивает съемку с разрешением от 720x576 до 1600x1200 пикселей. Наличие поворотного механизма позволяет вести осмотр всей территории, так как объектив камеры можно повернуть на 355 градусов по горизонтали и 90 градусов по вертикали.

Область применения

Уличная IP-камера KDM-A6839A предназначена для организации видеонаблюдения на больших территориях – парковках, дворах, офисных территориях, торговых центрах и т.п. Уличное исполнение корпуса позволит использовать ее на открытом пространстве.

Особенности и преимущества

- **Поворотный механизм в уличном исполнении.** При наблюдении за большими территориями основная проблема заключается в ограниченном угле обзора статичной камеры – с поворотной камерой эта проблема будет решена.
- **Высокое разрешение съемки до 1920x1080 пикселей** обеспечивает высокое качество видеоизображения.
- **Поддержка P2P** позволяет без использования внешнего «белого» IP адреса просматривать изображение с камеры на мобильном телефоне (без возможности поворота) или на компьютере.
- **Поддержка стандарта ONVIF** дает возможность использования камеры в составе системы видеонаблюдения, также поддерживающей данную технологию.
- **Инфракрасная подсветка** обеспечивает съемку территории в полной темноте на расстоянии до 25 метров.
- **Защищенный корпус IP65** полностью соответствует степени защищенности для использования камеры на улице.
- **Подключение микрофона и динамика** реализуют возможность создания двухсторонней аудиосвязи.
- **Бесплатное программное обеспечение в комплекте** – не нужно тратить на дополнительные услуги и сервисы.

Принцип работы

Произвести первоначальные настройки камеры для вашей сети в соответствии с инструкцией. Установить камеру по месту и произвести ее подключение. Камера станет доступна для просмотра через функцию P2P на компьютере или смартфоне. Для получения полного доступа к камере необходимо произвести настройки роутера или шлюза.

*Для просмотра видео с устройств iOS и Android нужно установить бесплатное приложение "**P2PCamLive**", которое приобретается из стандартного магазина приложений.*

Требования к каналу Интернет (исходящий канал)

Измерения, сделанные нашими специалистами показали, что минимально комфортная скорость исходящего потока Интернет составляет:


- от 256 кбит/сек при минимальном разрешении

- от 3 Мбит/сек при максимальном разрешении


Как измерить скорость Интернет?

Для измерения скорости Интернет соединения Вам нужно открыть браузер и зайти по адресу: **<https://internet.yandex.ru>**

На открывшейся странице Вы увидите ваш IP-адрес (может в будущем понадобится для настройки IP-камер) и другую информацию. Наверху страницы будет большая зеленая кнопка "**Измерить скорость**". Нажмите на нее.

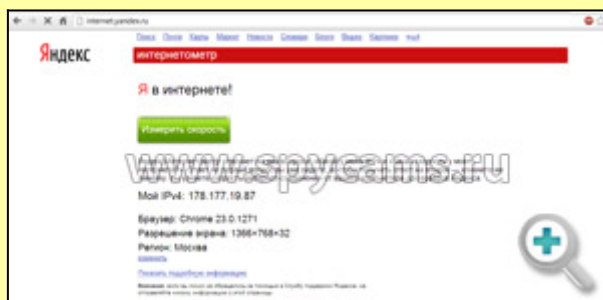

Через несколько секунд Вы увидите параметры скорости вашего Интернет-соединения.

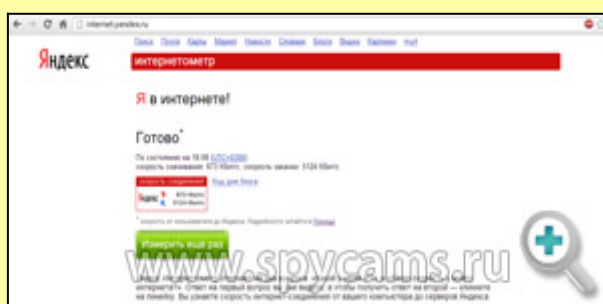

Нас интересует второй параметр - "**скорость загрузки**", который определяет скорость исходящего потока (отдачи). В данном примере этот параметр равен 5124 кбит/сек, что равняется точно 5 Мбит/сек (5124 надо разделить на 1024, чтобы привести к Мбит).

Технические характеристики

- Матрица камеры: 1/4" CMOS, 2 Мрх
- Доступные разрешения видео: 1920x1080 25 к/с, 720x576 25 к/с
- Разрешение при доступе по P2P: 640x360, 160x112
- Минимальная освещенность: 0Lux
- Угол обзора камеры регулируемый: 50 градусов
- Фокусное расстояние: 3,6 мм
- Дальность инфракрасной подсветки: 25 м.
- Стандарт сжатия: H.264/MJPEG
- Количество кадров в секунду: до 25

- Поддержка сетевых протоколов: TCP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP, ONVIF
- Сетевой интерфейс: Ethernet 10Base-T/100base-TX
- Аудиовход: разъем RCA красный
- Аудиовыход: разъем RCA белый (необходимы активные динамики)
- Вес: 1400 грамм
- Размеры купола (без кронштейна): 160 мм высота, 130 мм диаметр
- Размер кронштейна: 160x110x170 мм
- Питание: DC 12В 2А
- Температура эксплуатации: -25°C ~ 45°C
- Влажность: 10% ~ 80% без конденсата
- Поддерживаемые операционные системы для программного обеспечения: Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista/Win 7
- Поддерживаемые интернет-браузеры: IE 6.0 и старше, Safari, Firefox, Google Chrome

Комплектация

1. Камера KDM-A6839A – 1 шт.
2. Блок питания – 1 шт.
3. Кронштейн – 1 шт.
4. Диск с программным обеспечением
5. Инструкция
6. Упаковка

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550